



```
[wowoto@Archlinux ~]$ sudo gnome-open /lib  
密码:
```

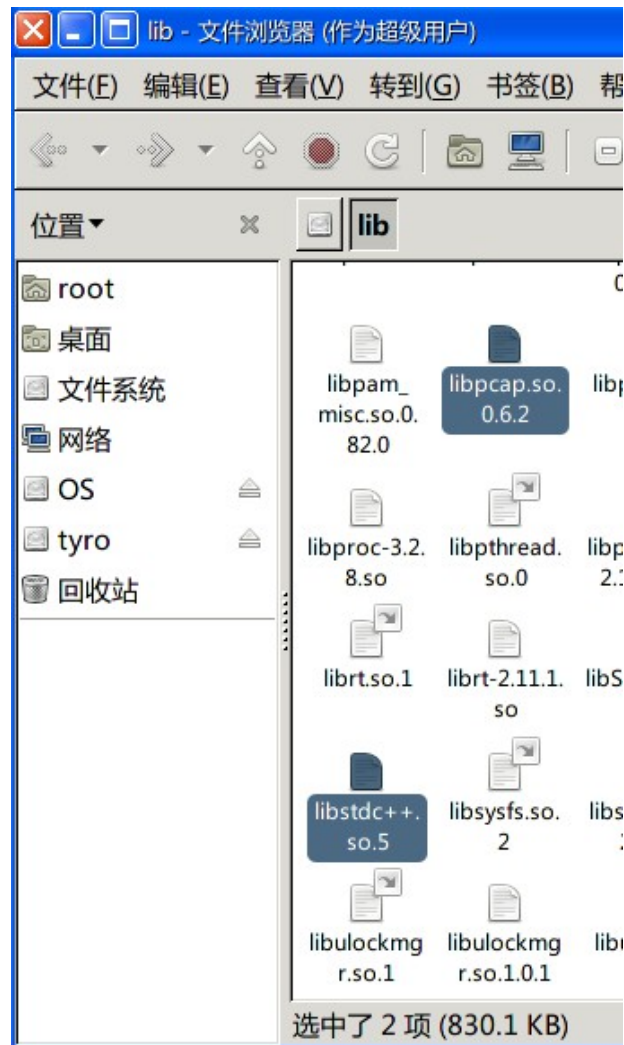

```
[wowoto@Archlinux ~]$ sudo gnome-open /bin
```

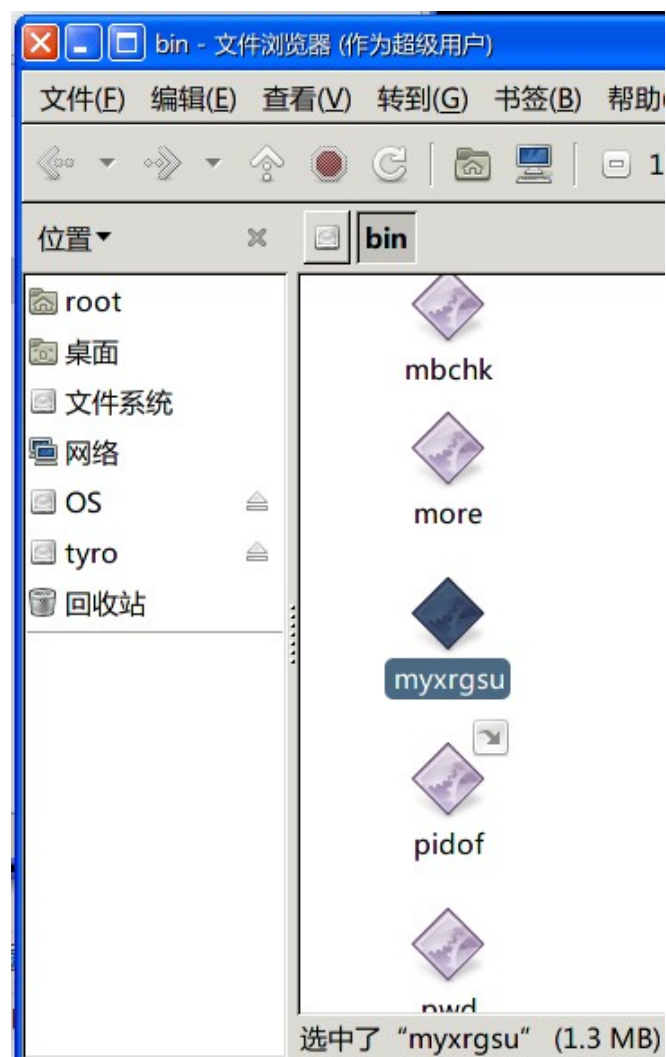

正在编辑 ruijie

连接名称(I) ruijie

☒ 自动连接(A)

有线802.1x 安全性IPv4 设置IPv6 设置

方法(M) : 手动

地址

地址	子网掩码	网关

添加(A)

删除(D)

DNS 服务器 :

搜索域(S) :

DHCP 客户端 ID :

路由(R)...

☐ 对所有用户可用

取消(C)

应用

网络连接

有线

无线

移动宽带

VPN

DSL



名称	最后使用的
----	-------

添加(A)


编辑

删除

关闭(C)

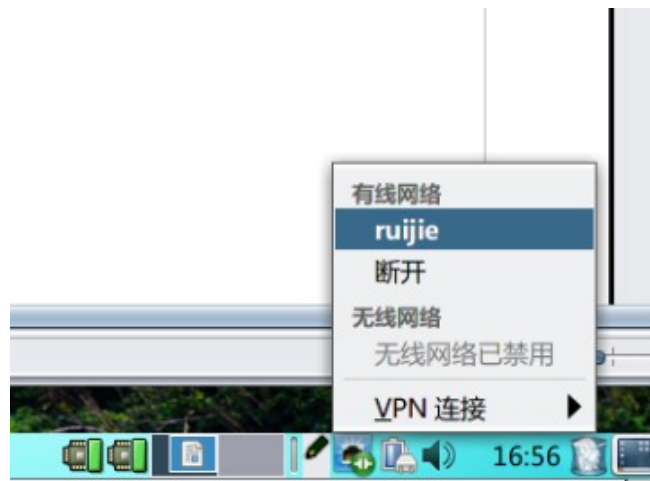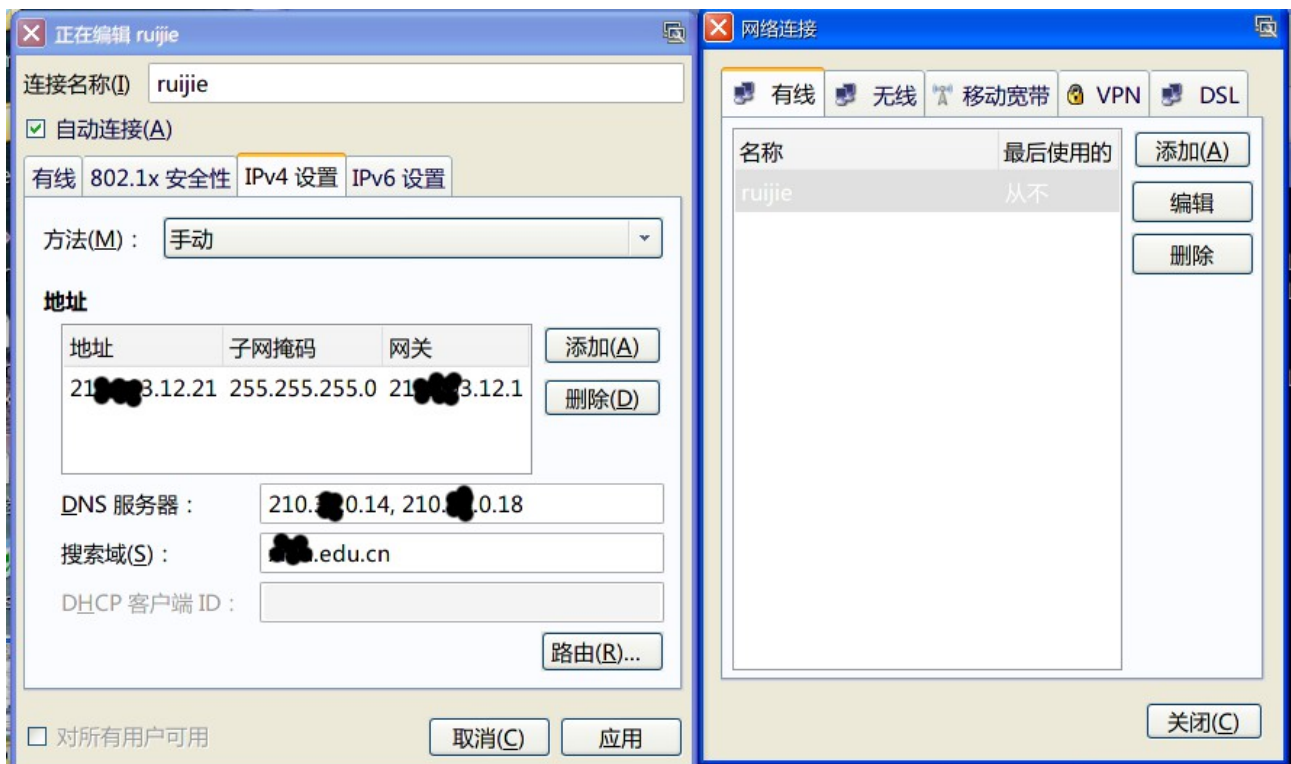

```
wowoto@Archlinux:~  
[wowoto@Archlinux ~]$ sudo myxrgsu -d  
XRGSupplicant 1.1.1  
Ruijie Network Copyright 2004-2005  
Please input your user name:S350783198710273018  
Please input your password:  
Use default auth parameter,0-Use 1-UnUse(Default: 0):0  
Searching server...  
Connecting server...  
Authenticating...  
Authenticate SUCCESSFULLY!  
eth0: no process found  
Searching server...  
Connecting server...  
Authenticating...  
Authenticate SUCCESSFULLY!  
Please input 'unauth' to LogOff:  
IP Address is changed,Reauth Now!  
  
Searching server...  
Connecting server...  
Authenticating...  
Authenticate SUCCESSFULLY!  
Please input 'unauth' to LogOff:
```

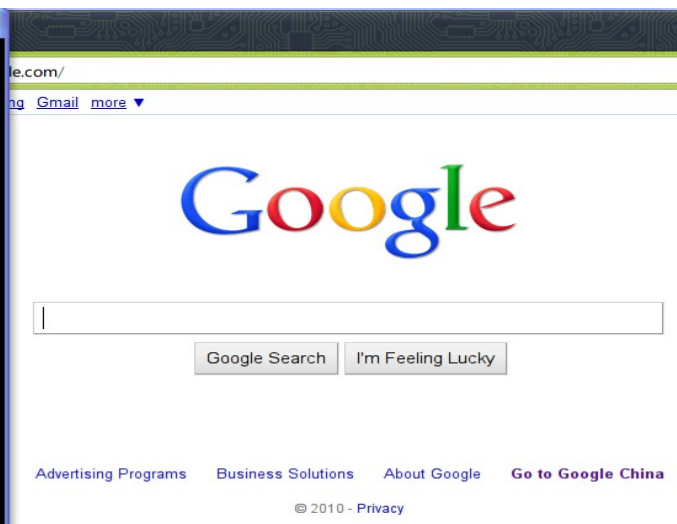

另外的正常联网的...

( 以前都是按照前面的设置做 )

