

目录

1. debian/ubuntu/linuxMint 版本介绍与差异	2
2. debian/ubuntu/linuxMint (deb 格式) 软件下载地址	4
3. 在 linux 控制台下显示中文和使用中文输入法	5
4. 在 linux 下用 thunderbird 收发 QQ 邮件 (同样适用于收发其它邮箱)	6
5. LinutMint 软件界面汉化方法	17

1. debian linux: (主要用作服务器, 不推荐个人用户使用)。一般 2 年发布一个新版本。

官方网站 (中文版) : <http://www.debian.com/>

官方网站 (英文版) :

最新版: debian 5.0, 代号 lenny。2009 年 02 月 14 日发布, 主要参数如下:

- * 内核 2.6.26
- * GNOME 桌面环境 2.22.2,
- * X.Org 7.3

2009 年 04 月 11 日第 1 次更新到 debian 5.0.1

上一个版本: debian 4.0, 代号 etch。2007 年 04 月 8 日发布, 主要参数如下:

- * 内核 2.6.18
- * GNOME 桌面环境 2.14,
- * X.Org 7.1

2009 年 04 月 8 日第 8 次更新到 debian 4.0r8

- =====
2. ubuntu linux: (相当于 debian 家庭版) 基于 debian, 并作了一些优化和修改,

官方网站 (中文版) : <http://www.ubuntu.org.cn/>

官方网站 (英文版) : <http://www.ubuntu.com/>

兼容 debian 的绝大多数软件包和程序。

一般半年左右发布一个新版本, 2 年发布一个 LTS 版本 (长期支持版本)。

常见版本如下:

Ubuntu 4.10 Warty Warthog 多疣的疣猪, 2004 年 10 月发布;

Ubuntu 5.04 Hoary Hedgehog 灰白的刺猬, 2005 年 4 月发布;

Ubuntu 5.10 Breezy Badger 活泼的獾, 2005 年 10 月发布;

Ubuntu 6.06 Dapper Drake LTS, 漂亮的鸭子 (长期支持版), 2006 年 6 月发布;

(桌面版于 2006 年 08 月 10 日第 1 次更新到 ubuntu 6.06.1;

服务器版于 2008 年 01 月 22 日第 2 次更新到 ubuntu 6.06.2)

Ubuntu 6.10 Edgy Eft 躁动的蜥蜴, 2006 年 10 月发布;

Ubuntu 7.04 Feisty Fawn 活跃的小鹿, 2007 年 4 月发布;

Ubuntu 7.10 Gutsy Gibbon 勇敢的长臂猿, 2007 年 10 月发布;

主要参数如下:

- * 内核 2.6.22
- * GNOME 桌面环境 2.20,

* X.Org 7.2

Ubuntu 8.04 Hardy Heron LTS 胆大的苍鹭（长期支持版），2008年4月发布；
(2009年01月23日第2次更新到ubuntu 8.04.2)

主要参数如下：

* 内核 2.6.24

* GNOME 桌面环境 2.22.1，

* X.Org 7.3

Ubuntu 8.10 Intrepid Ibex 无畏的山羊，2008年10月发布；

Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope 快活的怀俄明野兔，2008年4月发布；

Ubuntu 9.10 Karmic Koala 命运无尾熊（计划2009年10月29日发布）

=====

3. LinuxMint: (相当于ubuntu番茄花园版，但是合法。)

官方网站(英文版)：<http://www.linuxmint.com/>

我个人强烈推荐中国用户使用！（中文化做得相当不错，汉化包也可在linuxMint官方论坛找到）。

官方网站下载地址(英文版)：<http://www.linuxmint.com/edition.php?id=25>

基于ubuntu，并加入一些硬件驱动、音频视频解码软件包和其它特色软件。

兼容debian和ubuntu的绝大多数软件包和程序。

在ubuntu发布新版本后，linuxMint很快就会推出相应的新版本）。

常见版本如下：

版本	版本代号	对应的ubuntu版本	说明
LinuxMint 7	Gloria	Ubuntu 9.04 Jaunty	正式版暂未发布，支持到2010年10月。
LinuxMint 6	Felicia	Ubuntu 8.10 Intrepid	支持到2010年4月。
LinuxMint 5	Elyssa	Ubuntu 8.04.1 Hardy	LTS长期支持版本，支持到2011年4月。
LinuxMint 4.0	Daryna	Ubuntu 7.10 Gutsy	2009年4月已停止支持。

最新版(LinuxMint 7)的翻译汉化进度请访问：

<http://forums.linuxmint.com/viewforum.php?f=162>

或者：Board index < Development < Translations < Linux Mint 7 Gloria

LinuxMint论坛中文主题：

<http://forums.linuxmint.com/viewforum.php?f=73>

或者：Board index < Languages < Other Languages < Chinese

debian/ubuntu/linuxMint (deb 格式) 软件下载地址

1. <http://www.getdeb.net>

2. 网友整理的中国用户常用软件下载地址：

[http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?
f=48&t=199313&sid=9f340a4e33aa9249784ef3a312f8281a](http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=48&t=199313&sid=9f340a4e33aa9249784ef3a312f8281a)

包括极点五笔码表文件 for SCIM , linuxqq, libfction, ubuntu-tweak ;
wt 明伦五笔练习 (基于 dosemu) , ticketassist 机票助手 (基于 wine) ;
全国彩票开奖查询软件 (基于 wine) ;
中国象棋, 经典的拖拉机纸牌游戏 (联想版, 基于 wine) ;
foxit pdf 文件查看器官方 linux 版, avast 杀毒软件官方 linux 版, google picasa 图片管
理软件 (基于 wine) ; 等等。

在 linux 控制台下无法显示中文和使用中文输入法，解决方法如下：

安装 zhcon:

```
sudo apt-get install zhcon
```

切换到控制台 (Ctrl+Alt+F1, ..., Ctrl+Alt+F6) ,

运行 `zhcon -utf8 -drv=vga` (注意：后面一定要带参数，否则会死机)

技巧：可以编辑一个脚本文件来简化操作：

```
sudo gedit /usr/bin/zhcon.vga&
```

然后在打开的文件里，输入以下内容：

```
#!/bin/sh
```

```
zhcon -utf8 -drv=vga
```

```
# file name: /usr/bin/zhcon.vga
```

保存后关闭：

```
sudo chmod 755 /usr/bin/zhcon.vga
```

处理完毕。以后只要输入 `zhcon.vga` 即可 (等效于输入 `zhcon -utf8 -drv=vga`)

退出 zhcon: 输入 `exit`。

zhcon 的配置文件： `/etc/zhcon.conf`

zhcon 默认的中文输入法是拼音，不能切换其它输入法。用五笔的朋友可能不习惯。解决办法：

编辑 `/etc/zhcon.conf` 文件，把五笔输入法调到第一位，作为默认输入法使用：

```
sudo gedit /etc/zhcon.conf &
```

找到这一行：

```
ime = 五笔,,input/wb.mb,gb2312,native
```

(把这一行上移调整为第一个 `ime` 行。如果本行是以英文符号 `#` 号开头，应去掉 `#` 号。)

在 linux 下用 thunderbird 收发 QQ 邮件 (同样适用于收发其它邮箱)

Careone, 2009.5.12, Ver 1.1

简明操作介绍：

1. 打开 QQ 邮箱的 pop3/smtp 功能：

在网站 <http://mail.qq.com> 登陆 QQ 邮箱。

进入“设置-->账户”，选中“开启 POP3/SMTP 服务”。

见图 1：



2. 设置 thunderbird 的 pop3(收信服务器)：

启动 thunderbird，点击编辑-->邮件/新闻账户设置，添加账户。

pop 收信服务器设置如下：


pop 服务器：pop.qq.com

用户名：即 QQ 号码


安全设置：选中 SSL（系统会自动指定端口为 995）；

服务器设置：同时选中“每隔 10 分钟检查一次新消息，自动下载新消息，把消息留在服务器上”。

见图 2：

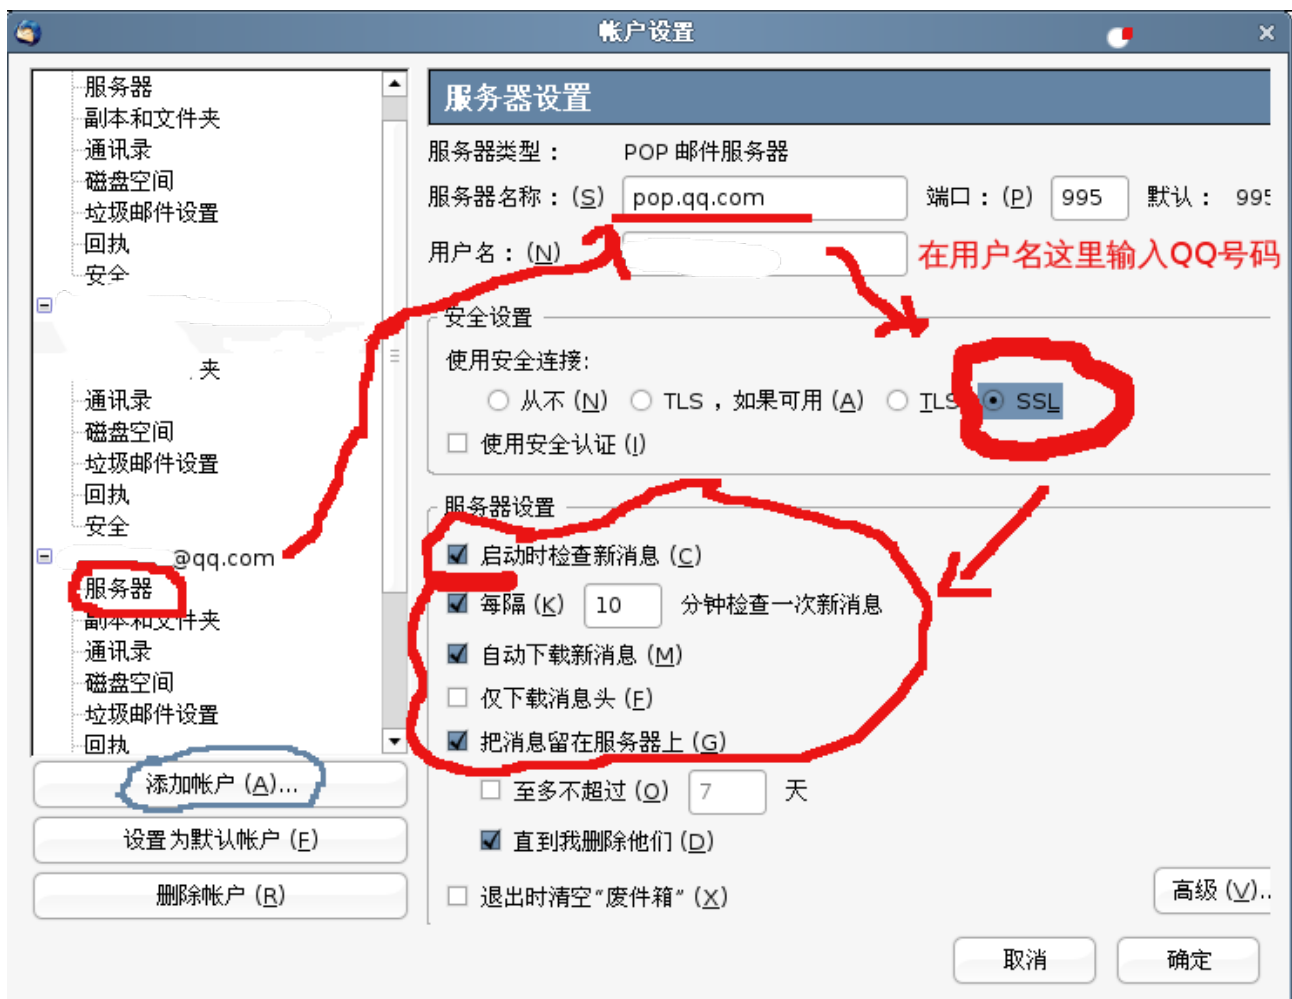

再点“高级”--> “从此服务器下载 pop 邮件时，使用下列文件夹保存新邮件”，选中“此服务器账户的收件箱”。见图 3：

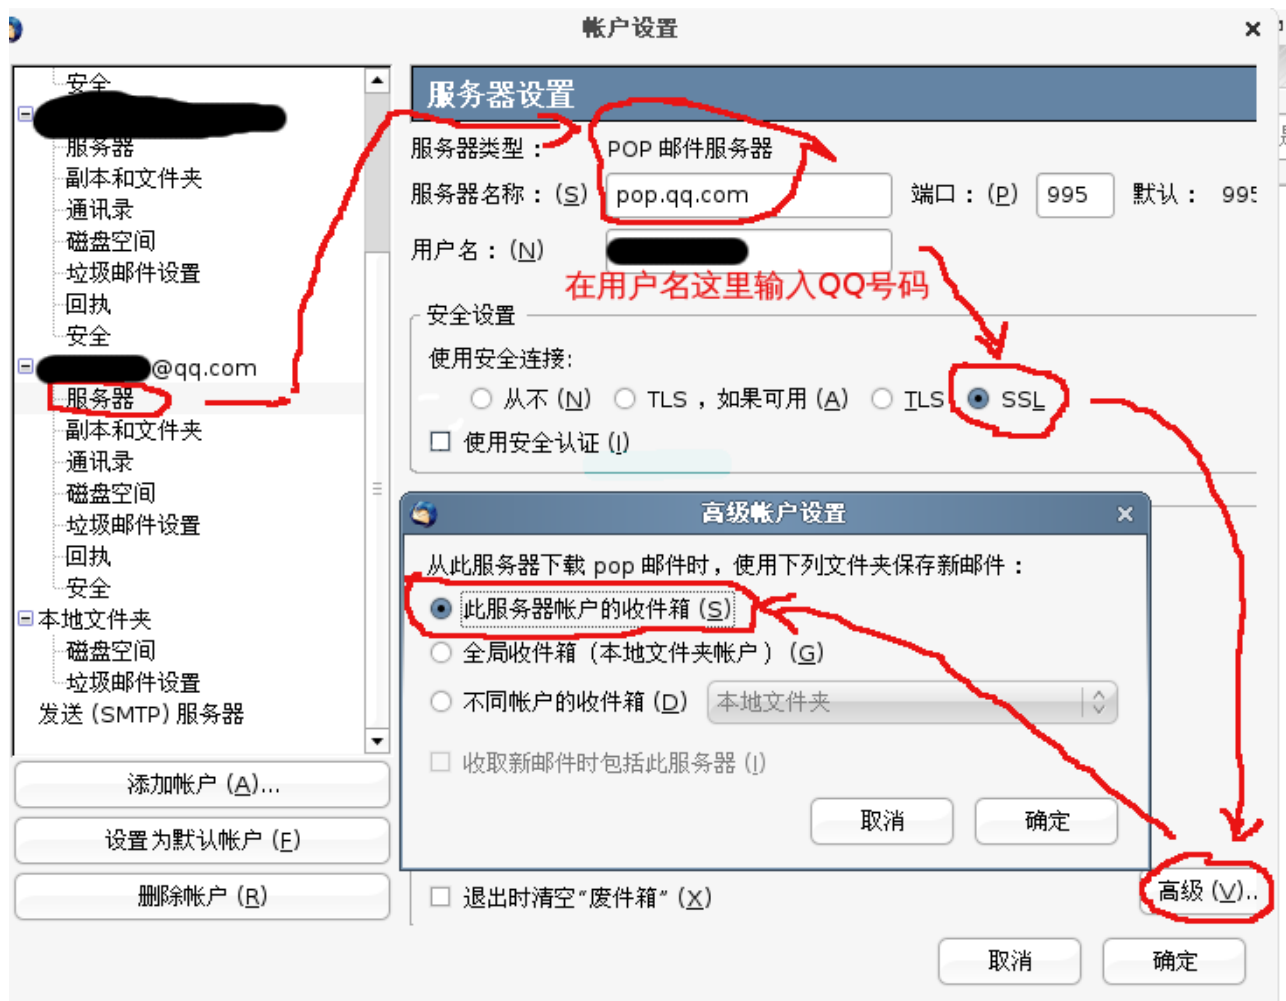

3. 设置 thunderbird 的 smtp (发信服务器) :


在“发送 (smtp) 服务器”里，添加一个 smtp 服务器，参数如下：

smtp 服务器：smtp.qq.com

用户名：即 QQ 号码

安全及认证：选中 SSL (系统会自动指定端口为 465) ；同时选中“始终使用名称和密码”；

见图 4：

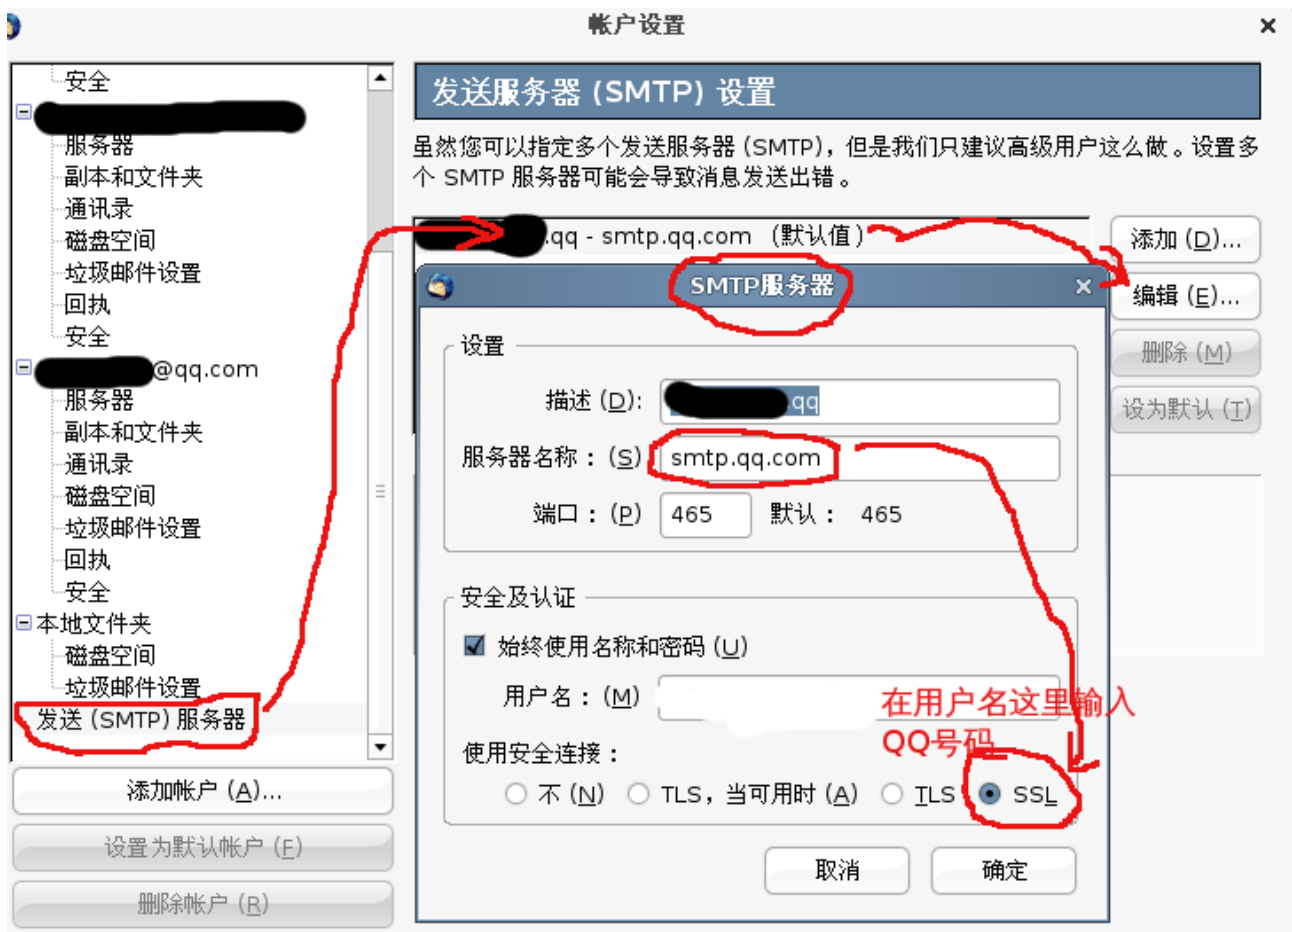

设置完毕。可以试着给自己写信，检查发信和收信功能是否正常。

注 1：yahoo，163 等其它邮件也可同理进行设置。但应注意：

2007 年前开通的 yahoo，163 等邮箱可以用 foxmail，thunderbird 等收信和发信

（具体时限我记不清了。yahoo 能收，不能发；163 能收，能发）；

之后新开通的 yahoo，163 等邮箱只能登陆网站发信和收信，不能用 foxmail，thunderbird 等邮件客户端自动收发（当然如果你交钱成为会员或开通 pop3/smtp，就可以使用这些功能了）

注 2：某些邮箱支持安全性高的 SSL 连接，建议用户优先选用。但并不是所有邮箱都能支持 SSL 或 TLS 等方式的安全连接，请咨询你的邮箱提供商以确认实际情况。

注 3：所有的邮件收发工具（包括邮件提供网站）都支持 csv 格式通讯导入功能。这种格式其实就是一个纯文本文件，用英文逗号或制表符分隔数据。

你可以用 excel 编写一个通讯录，然后导出为 csv 格式（注意文件名尽可能以 csv 结尾），再导入即可。

注 4：windows98/2000/xp 下 excel 导出的带中文的 csv 文件是 gb2312 编码的，导入到 linux 下的 thunderbird 邮件客户端时，会乱码（因为 linux 下字符编码为 utf8）。

解决办法：在 linux 下用文本编辑器（gedit，leafpad，mousepad 都行）打开 windows 下导出的 csv 文件，另存时选择编码为 utf8。再把新的 utf8 编码的 csv 文件导入 linux 下的 thunderbird 即可。文件内各字段请按下列顺序严格匹配（thunderbird 通讯录格式）：

"姓氏"，"名字"，"显示姓名"，"主要电子邮件"，"注释"，"昵称"，"备用电子邮件"，"工作电话"，"家庭电

话", "传真号码", "寻呼机号码", "移动电话号码", "家庭地址", "家庭地址 2", "城市", "省/自治区/直辖市", "邮政编码", "国家", "工作地址", "工作地址 2", "城市", "省/自治区/直辖市", "邮政编码", "国家", "职务", "部门", "公司", "网页 1", "网页 2", "出生年份", "出生月份", "出生日", "定制 1", "定制 2", "定制 3", "定制 4"

注 5：下面是从邮件客户端程序 Foxmail 6.5beta3 中提取的各种邮箱的 pop3/smtp 设置。

原文件名：C:\Program Files\Tencent\Foxmail\Info\ServerConf.TXT

(旧版本文件名叫 popnsmtplib.txt)，用户可按需选用。

```
<SERVERNAME>foxmail.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop.foxmail.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.foxmail.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>foxmail.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.foxmail.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.foxmail.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>21cn.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.21cn.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.21cn.com</SMTPNAME><IMAPNAME>imap.21cn.com</IMAPNAME><IMAPPORT>143</IMAPPORT><IMAPSSL>0</IMAPSSL><SMTPSSL>0</SMTPSSL>
<SERVERNAME>sina.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.sina.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.sina.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>263.sina.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.263.sina.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.263.sina.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>vip.sina.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.vip.sina.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.vip.sina.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>sina.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.vip.sina.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.vip.sina.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>my3ia.sina.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.my3ia.sina.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.my3ia.sina.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>sina100.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.sina100.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.sina100.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>163.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.163.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.163.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>tom.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.tom.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.tom.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>163.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.163.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.163.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>vip.163.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.vip.163.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.vip.163.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>126.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.126.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.126.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>fm365.com</SERVERNAME><POP3NAME>mail.fm365.com</POP3NAME><SMTPNAME>mail.fm365.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>263.net</SERVERNAME><POP3NAME>263.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.263.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>x263.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.x263.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.x263.net</SMTPNAME>
```

<SERVERNAME>263.net.cn</SERVERNAME><POP3NAME>263.net.cn</POP3NAME><SMTPNAME>263.net.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>elong.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.elong.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.elong.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>chinaren.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.chinaren.com</POP3NAME>
<SERVERNAME>km169.net</SERVERNAME><POP3NAME>email.km169.net</POP3NAME><SMTPNAME>email.km169.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>cmmail.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.cmmail.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.cmmail.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>china.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.china.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.china.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>cww.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.china.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.china.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>eazier.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.easier.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.eazier.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>sohu.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.sohu.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.sohu.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>vip.sohu.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.vip.sohu.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.vip.sohu.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>sohu.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.sohu.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.sohu.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>fd21.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.fd21.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.fd21.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>online.sh.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop.citiz.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.citiz.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yeah.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.yeah.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.yeah.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>netease.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.netease.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.netease.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>etang.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.free.etang.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.free.etang.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>myrice.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.myrice.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.myrice.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>wx88.net</SERVERNAME><POP3NAME>mail.wx88.net</POP3NAME><SMTPNAME>mail.wx88.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>email.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>www.email.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>www.email.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>cn99.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.cn99.com</POP3NAME>
<SERVERNAME>tonghua.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.tonghua.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.tonghua.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>chinalmail.com</SERVERNAME><POP3NAME>mail.chinalmail.com</POP3NAME>
<SERVERNAME>371.net</SERVERNAME><POP3NAME>371.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.371.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>kali.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop.kali.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>

E>smtp.kali.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>focus.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.focus.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.focus.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>8848.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.8848.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.8848.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>ucs.com.tw</SERVERNAME><POP3NAME>210.66.17.1</POP3NAME>
<SERVERNAME>mailbox.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>email.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>email.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>990.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.990.net</POP3NAME><SMTPNAME>990.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>88998.com</SERVERNAME><POP3NAME>202.100.222.86</POP3NAME><SMTPNAME>202.100.222.86</SMTPNAME>
<SERVERNAME>ctn.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>mail.ctn.com.cn</POP3NAME>
<SERVERNAME>2911.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.2911.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.2911.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>soim.net</SERVERNAME><POP3NAME>freemail.soim.com</POP3NAME><SMTPNAME>freemail.soim.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>sh.soim.com</SERVERNAME><POP3NAME>sh.soim.com</POP3NAME>
<SERVERNAME>777.net.cn</SERVERNAME><POP3NAME>mail.777.net.cn</POP3NAME><SMTPNAME>mail.777.net.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>telekbird.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop.telekbird.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.telekbird.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>btamail.net.cn</SERVERNAME><POP3NAME>btamail.net.cn</POP3NAME><SMTPNAME>btamail.net.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>chinanew.com</SERVERNAME><POP3NAME>chinanew.com</POP3NAME>
<SERVERNAME>gzyp21.net</SERVERNAME><POP3NAME>gzyp21.net</POP3NAME><SMTPNAME>gzyp21.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>freemail.online.tj.cn</SERVERNAME><POP3NAME>freemail.online.tj.cn</POP3NAME><SMTPNAME>freemail.online.tj.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>363.net</SERVERNAME><POP3NAME>363.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.363.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>w4f.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.email.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.email.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>d1163.com</SERVERNAME><POP3NAME>www.d1163.com</POP3NAME><SMTPNAME>www.d1163.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>chinaxian.com</SERVERNAME><POP3NAME>www.email.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>www.email.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>2888.com</SERVERNAME><POP3NAME>2888.com</POP3NAME><SMTPNAME>2888.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yes100.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.yes100.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.yes100.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>chinese.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.chinese.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.chinese.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yifan.net</SERVERNAME><POP3NAME>yifan.net</POP3NAME><SMTPNAME>yifan.

net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>china183.com</SERVERNAME><POP3NAME>mail.china183.com</POP3NAME><SMTPNAME>mail.china183.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>20520.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.20520.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.20520.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>elawchina.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.elawchina.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.elawchina.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>fugao.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.email.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.email.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>mybada.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mybada.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mybada.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>gz168.net</SERVERNAME><POP3NAME>email.gz168.net</POP3NAME><SMTPNAME>email.gz168.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>kzinfo.net</SERVERNAME><POP3NAME>mail.kzinfo.net</POP3NAME><SMTPNAME>mail.kzinfo.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>7119.net</SERVERNAME><POP3NAME>7119.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.7119.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>ccidnet.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.ccident.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.ccident.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>cfe21.com</SERVERNAME><POP3NAME>www.cfe21.com</POP3NAME><SMTPNAME>www.cfe21.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>etang.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.etang.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.etang.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>hnet.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop.email.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.email.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>nethao.com</SERVERNAME><POP3NAME>freemail.nethao.com</POP3NAME><SMTPNAME>freemail.nethao.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>soyou.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.soyou.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.soyou.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>newstar.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop.emai.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.email.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>cityhot.com</SERVERNAME><POP3NAME>citymail.cityhot.com</POP3NAME><SMTPNAME>citymail.cityhot.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>dfworld.net</SERVERNAME><POP3NAME>mail.dfworld.net</POP3NAME><SMTPNAME>mail.dfworld.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>gzboy.com</SERVERNAME><POP3NAME>www.email.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>www.email.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>fengyun.net</SERVERNAME><POP3NAME>freemail.fengyun.net</POP3NAME><SMTPNAME>freemail.fengyun.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>citiz.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.citiz.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.citiz.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>tt.zj.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop.email.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.email.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>100m.h1.cninfo.net</SERVERNAME><POP3NAME>100m.h1.cninfo.net</POP3NAME>

E><SMTPNAME>100m.hl.cninfo.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>dg.163mail.net</SERVERNAME><POP3NAME>dg.163mail.net</POP3NAME><SMTPNAME>dg.163mail.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>public.guangzhou.gd.cn</SERVERNAME><POP3NAME>smtp.public.guangzhou.gd.cn</POP3NAME><SMTPNAME>public.guangzhou.gd.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>bodachina.com</SERVERNAME><POP3NAME>bodachina.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.bodachina.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>freemail.nx.cninfo.net</SERVERNAME><POP3NAME>freemail.nx.cninfo.net</POP3NAME><SMTPNAME>freemail.nx.cninfo.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>softhome.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.SoftHome.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.SoftHome.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yesky.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.yesky.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.yesky.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>alibaba.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.alibaba.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.alibaba.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>mweb.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.mweb.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mweb.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>51.com</SERVERNAME><POP3NAME>210.77.145.189</POP3NAME>
<SERVERNAME>km169.net</SERVERNAME><POP3NAME>email.km169.net</POP3NAME><SMTPNAME>email.km169.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>woca11.com</SERVERNAME><POP3NAME>woca11.com</POP3NAME><SMTPNAME>woca11.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>guohao.com</SERVERNAME><POP3NAME>guohao.com</POP3NAME><SMTPNAME>guohao.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>bjmail.net</SERVERNAME><POP3NAME>bjmail.net</POP3NAME><SMTPNAME>bjmail.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>gzpublic.guangzhou.gd.cn</SERVERNAME><POP3NAME>gzpublic.guangzhou.gd.cn</POP3NAME><SMTPNAME>gzpublic.guangzhou.gd.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>cnuninet.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.bj.cnuninet.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.bj.cnuninet.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>cmmail.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.cmmail.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.cmmail.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>peoplemail.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop.peoplemail.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.peoplemail.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>21cn.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.21cn.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.21cn.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>sh163.net</SERVERNAME><POP3NAME>mail.sh163.net</POP3NAME><SMTPNAME>mail.sh163.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>av1.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop.av1.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.av1.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>thmz.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.thmz.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.thmz.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>vip.km169.net</SERVERNAME><POP3NAME>vip.km169.net</POP3NAME><SMTPNAME>vip.km169.net</SMTPNAME>

<SERVERNAME>yahoo.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.com.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.com.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.com.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.com.tw</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.com.tw</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.com.tw</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.com.hk</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.com.hk</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.com.hk</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.com.mx</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.com.mx</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.com.mx</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.com.br</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.com.br</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.com.br</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.com.ar</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.com.ar</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.com.ar</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.com.au</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.com.au</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.com.au</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.co.kr</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.co.kr</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.co.kr</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.co.uk</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.co.uk</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.co.uk</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.co.jp</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.co.jp</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.co.jp</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.ca</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.ca</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.ca</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.dk</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.dk</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.dk</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.de</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.de</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.de</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.fr</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.fr</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.fr</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.es</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.es</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.es</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.it</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.it</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.it</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.se</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.se</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.se</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yahoo.no</SERVERNAME><POP3NAME>pop.mail.yahoo.no</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.mail.yahoo.no</SMTPNAME>
<SERVERNAME>qq.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.qq.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.qq.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>vip.qq.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.qq.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.qq.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>qqmail.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.qqmail.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.qqmail.com</SMTPNAME>

<SERVERNAME>56.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.56.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.56.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>188.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.188.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.188.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>gmail.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.gmail.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.gmail.com</SMTPNAME><IMAPNAME>imap.gmail.com</IMAPNAME><POP3PORT>995</POP3PORT><SMTPPORT>465</SMTPPORT><IMAPPORT>993</IMAPPORT><POP3SSL>1</POP3SSL><SMTPSSL>1</SMTPSSL><IMAPSSL>1</IMAPSSL><IMAPMoveToSentBox>0</IMAPMoveToSentBox>
<SERVERNAME>mailandnews.com</SERVERNAME><POP3NAME>mailandnews.com</POP3NAME><SMTPNAME>mailandnews.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>campusa11.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.campusa11.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.campusa11.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>39.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.39.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.39.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>yimeier.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.www.yimeier.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.www.yimeier.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>citiz.net</SERVERNAME><POP3NAME>pop.citiz.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.citiz.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>vip.citiz.net</SERVERNAME><POP3NAME>vip.citiz.net</POP3NAME><SMTPNAME>vip.citiz.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>stedu.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop.stedu.net</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.stedu.net</SMTPNAME>
<SERVERNAME>stu.edu.cn</SERVERNAME><POP3NAME>pop.stu.edu.cn</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.stu.edu.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>zj.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop.zj.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.zj.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>pku.edu.cn</SERVERNAME><POP3NAME>water.pku.edu.cn</POP3NAME><SMTPNAME>water.pku.edu.cn</SMTPNAME>
<SERVERNAME>51uc.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.51uc.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.51uc.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>hzdtv.com</SERVERNAME><POP3NAME>mail.hzdtv.com</POP3NAME><SMTPNAME>mail.hzdtv.com</SMTPNAME>
<SERVERNAME>hotmail.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.live.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.live.com</SMTPNAME><HTTPNAME>http://mail.services.live.com/DeltaSync_v2.0.0/Sync.aspx</HTTPNAME><POP3SSL>1</POP3SSL><POP3PORT>995</POP3PORT><SMTPSSL>1</SMTPSSL>
<SERVERNAME>live.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.live.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.live.com</SMTPNAME><HTTPNAME>http://mail.services.live.com/DeltaSync_v2.0.0/Sync.aspx</HTTPNAME><POP3SSL>1</POP3SSL><POP3PORT>995</POP3PORT><SMTPSSL>1</SMTPSSL>
<SERVERNAME>msn.com</SERVERNAME><POP3NAME>pop3.live.com</POP3NAME><SMTPNAME>smtp.live.com</SMTPNAME><HTTPNAME>http://mail.services.live.com/DeltaSync_v2.0.0/Sync.aspx</HTTPNAME><POP3SSL>1</POP3SSL><POP3PORT>995</POP3PORT><SMTPSSL>1</SMTPSSL>

简单分为三步：（以汉化 mintUpdate 程序为例，其它同理。）

1. 在相关位置找到当前版本的 messages.po 参数文件法语版（软件作者 chem 是法国人）。

/usr/lib/linuxmint/mintUpdate/locale/fr/LC_MESSAGES/messages.po

以超级用户权限，保存到相应语种目录下（如简体中文为 zh_CN）：

/usr/lib/linuxmint/mintUpdate/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/messages.po

注意一定要严格符合英文大小写和文件路径规则。

2. 翻译新的 messages.po 参数文件；

3. 切换到需要编译的目录下：

cd /usr/lib/linuxmint/mintUpdate/locale/zh_CN/LC_MESSAGES

运行 sudo msgfmt messages.po 编译命令即可。编译得到的文件自动命名为 messages.mo。

4. 下次登陆即可见效。

其它程序同理：

1. mintAssistant 2.0
2. mintBackup 1.5
3. mintDesktop 2.9
4. mintInstall 5.3.6
5. mintMenu 4.1.2

6. mintNanny 1.0

7. mintSystem
8. mintUpdate 3.0
9. mintUpload 2.0.2

10. mintWelcome 1.0

11. mintWifi 1.9

下面是一个 messages.po 模板文件：

以英文#号开头的为注释行

Updated by Careone, zzbusagain@yahoo.com.cn, China, 2009.5.1

for mintUpdate

file name: /usr/lib/linuxmint/mintUpdate/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/messages.po

msgid ""

msgstr ""

"Project-Id-Version: mintUpdate 4.0\n"

```
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-12 14:09+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2008-08-17 19:24+0800\n"
"Last-Translator: Sky <denghaibo@gmail.com>\n"
"Language-Team: Sky <denghaibo@gmail.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Chinese\n"
"X-Poedit-Country: CHINA\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
```

```
# 以上为文件头，应保留，否则运行 msgfmt 编译时会可能提示报错；
# 第一个有效行应以 msgid 开头，否则运行 msgfmt 编译时会可能提示报错。
# 把全部 msgstr 的内容翻译成简体中文即可。如有必要，可保留为英文不变
msgid "Installing updates"
msgstr "正在安装更新"
```

```
msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "请稍候，这将花费一些时间"
```

```
msgid "Update is complete"
msgstr "更新完成"
```

```
msgid "Could not install the security updates"
msgstr "不能安装安全更新"
```

```
msgid "Checking for updates"
msgstr "正在检查更新"
```

```
msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "不能连接到网络"
```

```
# 更多内容省略...
```

```
=====
```

最新版 (LinuxMint 7) 的翻译汉化进度请访问：

<http://forums.linuxmint.com/viewforum.php?f=162>

或者： Board index < Development < Translations < Linux Mint 7 Gloria

LinuxMint 论坛中文主题：

<http://forums.linuxmint.com/viewforum.php?f=73>

或者： Board index < Languages < Other Languages < Chinese
